+55 RACKS.

Ficha Técnica

# Rack Fechado 36U

## Detalhes do Produto



Teto com espaço para passagem de cabo e ventilação adicional



Fechadura cilindrica ou escamoteável



Laterais removivéis e bi partidas



## Dimensões

| Altura (U) | Profunfidade Externa | Profunfidade Interna | Largura Externa | Largura Interna |
|---|---|---|---|---|
| 36U (1710mm) | 470 mm<br>570 mm<br>670 mm<br>770 mm<br>870 mm<br>970 mm<br>1070 mm | 400 mm<br>500 mm<br>600 mm<br>700 mm<br>800 mm<br>900 mm<br>1000 mm | 600 mm | 482,6 mm<br>19" |

## Especificações Técnicas

| | |
|---|---|
| Material: | Estrutura monobloco em aço SAE 1020 com chapa de 1,2mm resistente, durável e sem soldas. |
| Acabamento: | Pintura eletrostática a pó texturizado. |
| Normas: | IEC 297 - DIN 41494/IP20 \| ISO 2768-1 |
| Padrão: | Padrão Universal 19 polegadas |
| | |
| Altura: | 36U - 1710 mm |
| Altura Interna (Útil): | 1598 mm |
| Largura Externa: | 600 mm |
| Largura Interna: | 482,6 mm - 19 Polegadas |
| Profundidade Externa: | 470mm \| 570mm \| 670mm \| 770mm \| 870mm \|970mm \| 1070mm |
| Profundidade Interna: | 400mm \| 500mm \| 600mm \| 700mm \| 800mm \|900mm \| 1000mm |
| | |
| Porta Frontal: | Em aço com visor em acrílico (opção de visor de vidro) |
| Fechadura: | Cilíndrica com chave (opção de fechadura escamoteável) |
| Plano de Fixação: | Ajustável em profundidade, em chapa de 1,5 mm |
| | |
| Pé Nivelador: | Inclusos, para uso em pisos irregulares. |
| Laterais e Fundo: | Removíveis, bipartidos na horizontal e com venezianas para ventilação. |
| Teto: | Com espaço para instalação de até 4 microventiladores. |
| Abertura destacáveis: | Na base e no teto contem abertura para passagem de cabos |


**Contatos:**

+55 41 3205 4755 +55 41 98842 1048 comercial@rackbrasil.com.br

**www.rackbrasil.com.br**

RACKS +55

Ficha Técnica

# Rack Fechado 36U

## Informações Técnicas

### Altura

| A Tamanho | B Altura Total | C Altura útil |
|---|---|---|
| 16U | 810 | 711 |
| 20U | 990 | 889 |
| 24U | 1.170 | 1.067 |
| 28U | 1.350 | 1.244 |
| 32U | 1.530 | 1.421 |
| 36U | 1.710 | 1.598 |
| 40U | 1.890 | 1.776 |
| 44U | 2.070 | 1.944 |

Medidas utilizadas na tabela estão em milímetros (mm)

### Profundidade

| D Profundidade Total | E Profundidade útil |
|---|---|
| 470 | 400 |
| 570 | 500 |
| 670 | 600 |
| 770 | 700 |
| 870 | 800 |
| 970 | 900 |
| 1070 | 1000 |

Medidas utilizadas na tabela estão em milímetros (mm)

### Largura


| Largura Externa | Largura Interna |
|---|---|
| 600 | 482 |
| Largura padrão 19 polegadas | |

Medidas utilizadas na tabela estão em milímetros (mm)


A

"U" é a unidade padrão de medida da altura em racks para servidores.
Cada 1U equivale a 44,45 mm (ou 1,75 polegada) de altura.


**Vista Frontal**

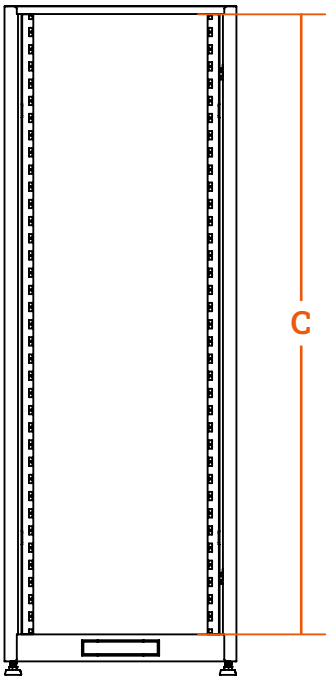


**Vista Lateral**

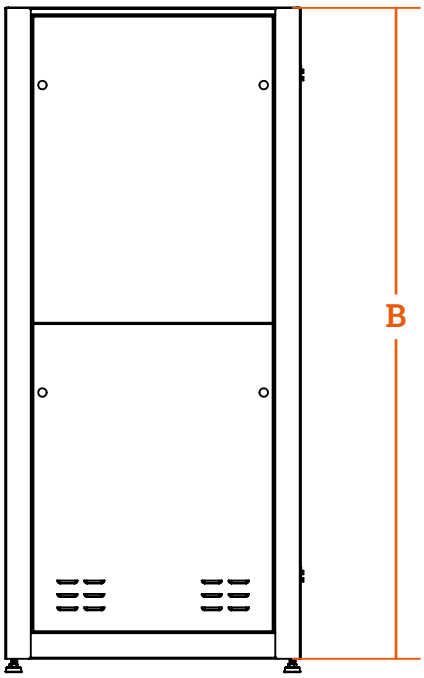


**Base**

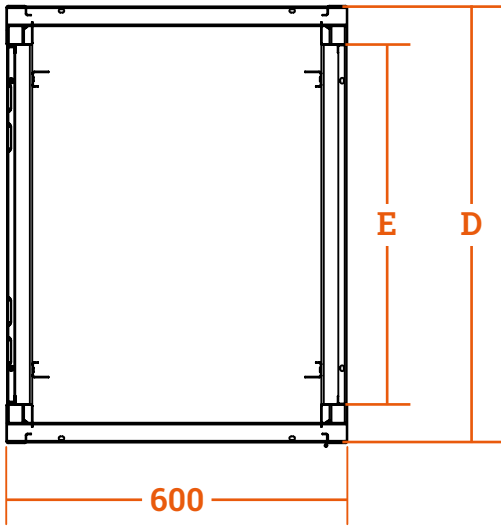


**Contatos:**

+55 41 3205 4755 +55 41 98842 1048 comercial@rackbrasil.com.br

**www.rackbrasil.com.br**